

SUNNY TRIPOWER

15000TL / 20000TL / 25000TL



STP 15000TL-30 / STP 20000TL-30 / STP 25000TL-30



Lönsam

- Max. verkningsgrad 98,4 %

Säker

- Överspänningsskydd kan integreras för DC-Strängar (SPD typ II)

Flexibel

- DC-spänning upp till 1000 V
- Exakt dimensionering av anläggningen med multisträngskoncept
- Display som tillval

Innovativ

- Helt nya nätanteringsfunktioner med Integrated Plant Control
- Reaktiv effekt finns dygnet runt (Q on Demand 24/7)

SUNNY TRIPOWER

15000TL / 20000TL / 25000TL

Den flexibla specialisten på stora anläggningar och solkraftverk

Sunny Tripower är en perfekt växelriktare för stora anläggningar. Den höga verkningsgraden på 98,4 % ger inte bara ovanligt hög avkastning utan multisträngskonceptet i kombination med ett brett inspänningsområde gör den även mycket dimensioneringsflexibel och att den är kompatibel med många solcellsmoduler.


Den är mycket framtidssäker tack vare bland annat de nya nätanteringsfunktionerna som Integrated Plant Control, som används för att reglera den reaktiva effekten vid nätanslutningspunkten med endast växelriktaren. Överordnade reglerenheter behövs inte och systemkostnaderna sänks. En annan nyhet är att reaktiv effekt finns dygnet runt (Q on Demand 24/7).

SUNNY TRIPOWER

15000TL / 20000TL / 25000TL

Tekniska data	Sunny Tripower 15000TL
Ingång (DC)	
Max. DC-effekt (vid $\cos \varphi = 1$)/märkeffekt (DC)	15330 W/15330 W
Max. inspänning	1000 V
MPP-spänningsområde/nominell inspänning	240 V till 800 V/600 V
Min. inspänning/startingspänning	150 V/188 V
Max. inström ingång A/ingång B	33 A/33 A
Antal oberoende MPP-ingångar/strängar per MPP-ingång	2/A:3; B:3
Utgång (AC)	
Märkeffekt (vid 230 V, 50 Hz)	15000 W
Max. skenbar effekt AC	15000 VA
Märkspänning AC	3/N/PE; 220 V/380 V 3/N/PE; 230 V/400 V 3/N/PE; 240 V/415 V
Spänningsområde AC	180 V till 280 V
Nätfrekvens AC/område	50 Hz/44 Hz till 55 Hz 60 Hz/54 Hz till 65 Hz
Nominell nätfrekvens/nominell nätspänning	50 Hz/230 V
Max. utström/nominell utström	29 A/21,7 A
Effektfaktor vid märkeffekt/inställningsbar fasfaktor	1/0 övermagnetiserad till 0 undermagnetiserad
THD	≤ 3 %
Matningsfaser/anslutningsfaser	3/3
Verkningsgrad	
Max. verkningsgrad/europ. verkningsgrad	98,4 %/98,0 %
Skyddsanordningar	
Frikopplingsställe på ingångssidan	●
Jordfelsövervakning/nätövervakning	● / ●
DC-avledare som kan integreras typ II	○
DC-backspänningskydd/AC-kortslutningssäker/galvaniskt isolerad	● / ● / -
Allströmskänslig jordfelsövervakningsenhet	●
Skyddsklass (enligt IEC 62109-1)/överspänningskategori (enligt IEC 62109-1)	I/AC: III; DC: II
Allmänna data	
Mått (B/H/D)	661/682/264 mm (26,0/26,9/10,4 tum)
Vikt	61 kg (134,48 lb)
Arbetstemperatur	-25 °C till +60 °C (-13 °F till +140 °F)
Buller, normalt	51 dB(A)
Egenförbrukning (natt)	1 W
Topologi/kylprincip	Utan transformator/OptiCool
Kapslingsklass (enligt IEC 60529)	IP65
Klimatklass (enligt IEC 60721-3-4)	4K4H
Tillåtet maxvärde för relativ fuktighet (ingen kondens)	100 %
Utrustning/funktion/tillbehör	
DC-anslutning/AC-anslutning	SUNCLIX/fjäderplint
Display	○
Gränssnitt: RS485, Speedwire/Webconnect	○ / ●
Datagränssnitt: SMA Modbus/SunSpec Modbus	● / ●
Multifunktionsrelä/Power Control Module	○ / ○
OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7	● / ● / ●
Off Grid-kompatibel/SMA Fuel Save Controller-kompatibel	● / ●
Garanti: 5/10/15/20 år	● / ○ / ○ / ○
Geplande Certifikat och godkännanden	ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014
* Gäller inte för alla nationella bilagor till EN 50438	
Typbeteckning	STP 15000TL-30

Verkningsgradskurva

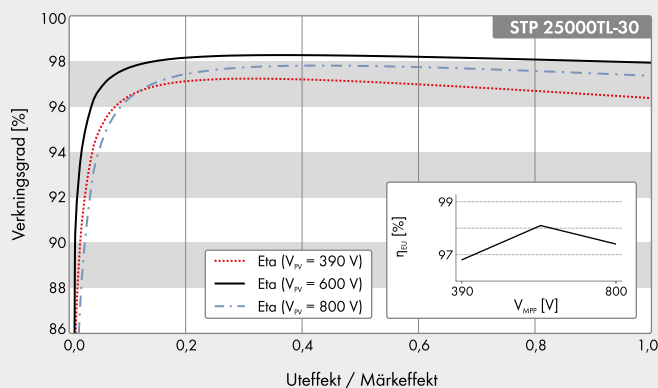

Tillbehör



RS485-gränssnitt
DM-485CB-10



Power Control Module
PWCMOD-10



DC-avledare typ II,
ingång A och B
DCSPD KIT3-10



Multifunktionsrelä
MFR01-10

● Standardutrustning ○ Tillval – Finns inte
Uppgifter för märkförhållanden
Gäller maj 2016

Tekniska data

Ingång (DC)

Max. DC-effekt (vid $\cos \varphi = 1$)/märkeffekt (DC)

Max. inspänning

MPP-spänningsområde/nominell inspänning

Min. inspänning/startingspänning

Max. inström ingång A/ingång B

Antal oberoende MPP-ingångar/strängar per MPP-ingång

Utgång (AC)

Märkeffekt (vid 230 V, 50 Hz)

Max. skenbar effekt AC

Märkspänning AC

Spänningsområde AC

Nätfrekvens AC/område

Nominell nätfrekvens/nominell nätspänning

Max. utström/nominell utström

Effektfaktor vid märkeffekt/inställningsbar fasfaktor

THD

Matningsfaser/anslutningsfaser

Verkningsgrad

Max. verkningsgrad/europ. verkningsgrad

Skyddsanordningar

Frikopplingsställe på ingångssidan

Jordfelsövervakning/nätövervakning

DC-avledare som kan integreras typ II

DC-backspänningskydd/AC-kortslutningssäker/galvaniskt isolerad

Allströmskänslig jordfelsövervakningsenhet

Skyddsklass (enligt IEC 62109-1)/överspänningskategori (enligt IEC 62109-1)

Allmänna data

Mått (B/H/D)

Vikt

Arbetstemperatur

Buller, normalt

Egenförbrukning (natt)

Topologi/kylprincip

Kapslingsklass (enligt IEC 60529)

Klimatklass (enligt IEC 60721-3-4)

Tillåtet maxvärde för relativ fuktighet (ingen kondens)

Utrustning/funktion/tillbehör

DC-anslutning/AC-anslutning

Display

Gränssnitt: RS485, Speedwire/Webconnect

Datagränssnitt: SMA Modbus/SunSpec Modbus

Multifunktionsrelä/Power Control Module

OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7

Off Grid-kompatibel/SMA Fuel Save Controller-kompatibel

Garanti: 5/10/15/20 år

Certifikat och godkännanden (fler på förfrågan)

* Gäller inte för alla nationella bilagor till EN 50438

Sunny Tripower 20000TL

Sunny Tripower 25000TL

20440 W/20440 W

25550 W/25550 W

1000 V

1000 V

320 V till 800 V/600 V

390 V till 800 V/600 V

150 V/188 V

150 V/188 V

33 A/33 A

33 A/33 A

2/A:3; B:3

2/A:3; B:3

20000 W

25000 W

20000 VA

25000 VA

3/N/PE; 220 V/380 V

3/N/PE; 230 V/400 V

3/N/PE; 240 V/415 V

180 V till 280 V

50 Hz/44 Hz till 55 Hz

60 Hz/54 Hz till 65 Hz

50 Hz/230 V

29 A/29 A

36,2 A/36,2 A

1/0 övermagnetiserad till 0 undermagnetiserad

≤ 3 %

3/3

98,4 %/98,0 %

98,3 %/98,1 %

●

● / ●

○

● / ● / –

●

I/AC: III; DC: II

661/682/264 mm (26,0/26,9/10,4 tum)

61 kg (134,48 lb)

–25 °C till +60 °C (–13 °F till +140 °F)

51 dB(A)

1 W

Utan transformator/OptiCool

IP65

4K4H

100 %

SUNCLIX/fjäderplint

○

○ / ●

● / ●

○ / ○

● / ● / ●

● / ●

● / ○ / ○ / ○

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*,
GS9/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149,
NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013,
SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014


Typbeteckning

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30

www.SunnyPortal.com

Professionell övervakning, förvaltning och presentation av solcellssystem



JN Solar
solcellsanläggningar

www.SMA-Solar.com

SMA Solar Technology